



241321340117

检 测 报 告

报告编号: YYHJ250106Q01-A-02

样 品 名 称

废气（硫化车间）

检 测 类 别

委托检测

委 托 单 位

厦门正新橡胶工业有限公司

受 检 单 位

厦门正新橡胶工业有限公司

报 告 日 期

2025 年 01 月 21 日

厦门禹洋环境研究院有限公司






声 明

- 1、报告无本公司的检验检测专用章无效。报告任何形式的涂改、增删、篡改、盗用、转让均无效。
- 2、本报告不得复制，经实验室同意的复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、送样检测仪对来样负责。委托单位若对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本单位提出书面申诉，逾期无效。
- 4、本报告不得做广告宣传用。
- 5、本公司保证检测的科学性、公正性和正确性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 6、有关检验检测数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

检测报告

样品信息:

委托单位	厦门正新橡胶工业有限公司			
委托单位地址	厦门市集美区杏林西滨路 15 号			
受检单位	厦门正新橡胶工业有限公司			
受检单位地址	厦门市集美区杏林西滨路 15 号			
样品类别	废气	检测点数	22 个	☒ 采样 ☐ 送样
采样日期	2025.01.06~01.08	检测日期	2025.01.06~01.09	
检测方法	见附件 1			
检测项目	见附件 1			
主要仪器设备	见附件 1			
检测结论	详见检测结果页			
备注	现场监测点位、采样频次、采样时段由委托单位指定。			
	编制人			
	审核人			
	批准人			
	批准日期	2025. 01. 21		

检测报告

检测结果:

检测类型: 有组织废气

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250106Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.06	305 硫化 车间排气 筒出口 DA015 (29 号 排气筒)	高度: 15m 截面积: 3.1416m²	标干流量			m³/h	176129	170208	170088	172142	/
			非甲烷 总烃	03-03	实测 浓度	mg/m³	0.47	0.92	1.03	0.81	10 ^①
				03-06	排放 速率	kg/h	8.28×10 ⁻³	0.16	0.17	0.11	/
				03-09							
			标干流量			m³/h	176129	170208	170088	172142	/
			硫化氢	03-10	实测 浓度	mg/m³	0.02	0.02	0.02	0.02	/
				03-11	排放 速率	kg/h	3.52×10 ⁻³	3.40×10 ⁻³	3.40×10 ⁻³	3.44×10 ⁻³	0.33 ^①
			03-12								
臭气 浓度	03-13 03-14 03-15	排放 浓度	无量纲	<10	11	<10	/	2000 ^②			

备注: 参考限值来自: ① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4, ② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250107Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.07	503 硫化 车间排气 筒出口 DA052(23 号排气 筒)	高度: 22m 截面积: 1.5394m ²	标干流量			m ³ /h	61483	62566	63431	62493	/
			硫化 氢	01-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	/
				01-02	排放 速率	kg/h	6.15×10 ⁻⁴	6.26×10 ⁻⁴	6.34×10 ⁻⁴	6.25×10 ⁻⁴	0.58 ^①
				01-03							
			标干流量			m ³ /h	61483	61483	62566	61844	/
			非甲 烷总 烃	01-04	实测 浓度	mg/m ³	0.54	0.59	2.04	1.06	10 ^①
				01-05	排放 速率	kg/h	3.32×10 ⁻²	3.63×10 ⁻²	0.13	6.65×10 ⁻²	/
				01-06							
臭气 浓度	01-07 01-08 01-09	排放 浓度	无量纲	18	15	13	/	6000 ^②			

备注: 参考限值来自: ① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4, ② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250107Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.07	503 硫化 车间排气 筒出口 DA049 (21 号 排气筒)	高度: 22m 截面积: 1.5394m ²	标干流量			m ³ /h	63511	63937	63413	63620	/
			硫化 氢	02-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	/
				02-02	排放 速率	kg/h	6.35×10 ⁻⁴	6.39×10 ⁻⁴	6.34×10 ⁻⁴	6.36×10 ⁻⁴	0.58 ^①
				02-03							
			标干流量			m ³ /h	63511	63511	63937	63653	/
			非甲 烷总 烃	02-04	实测 浓度	mg/m ³	1.13	0.51	0.91	0.85	10 ^①
				02-05 02-06	排放 速率	kg/h	7.18×10 ⁻²	3.24×10 ⁻²	5.82×10 ⁻²	5.41×10 ⁻²	/
			臭气 浓度	02-07 02-08 02-09	排放 浓度	无量纲	<10	10	21	/	6000 ^②
			503 硫化 车间排气 筒出口 DA050 (22 号 排气筒)	高度: 22m 截面积: 1.5394m ²	标干流量			m ³ /h	63981	64010	64354
	硫化 氢	03-01			实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.02	0.01	0.01	/
		03-02			排放 速率	kg/h	6.40×10 ⁻⁴	1.28×10 ⁻³	6.43×10 ⁻⁴	8.54×10 ⁻⁴	0.58 ^①
		03-03									
	标干流量				m ³ /h	63981	63981	64010	63991	/	
	非甲 烷总 烃	03-04			实测 浓度	mg/m ³	2.03	1.69	0.41	1.38	10 ^①
		03-05 03-06			排放 速率	kg/h	0.13	0.11	2.62×10 ⁻²	8.87×10 ⁻²	/
	臭气 浓度	03-07 03-08 03-09			排放 浓度	无量纲	23	20	23	/	6000 ^②

备注：参考限值来自：① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4，② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250107Q01-)			单位	检测数据					
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值	
2025.01.07	503 硫化 车间排气 筒出口 DA048 (20 号 排气筒)	高度: 22m 截面积: 1.5394m ²	标干流量			m ³ /h	65309	65350	65142	65267	/	
			硫化 氢	04-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	/	
				04-02								
				04-03	排放 速率	kg/h	6.53×10 ⁻⁴	6.53×10 ⁻⁴	6.51×10 ⁻⁴	6.52×10 ⁻⁴	0.58 ^①	
			标干流量			m ³ /h	65309	65309	65350	65323	/	
			非甲 烷总 烃	04-04	实测 浓度	mg/m ³	1.22	1.14	1.48	1.28	10 ^①	
				04-05								
				04-06	排放 速率	kg/h	7.97×10 ⁻²	7.44×10 ⁻²	9.67×10 ⁻²	8.36×10 ⁻²	/	
				臭气 浓度	04-07	排放 浓度	无量纲	17	26	23	/	6000 ^②
					04-08							
				04-09								
	303 硫化 车间排气 筒出口 DA038 (10 号 排气筒)	高度: 15m 截面积: 0.1963m ²	标干流量			m ³ /h	2648	2733	2692	2691	/	
			硫化 氢	05-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	/	
				05-02								
				05-03	排放 速率	kg/h	2.65×10 ⁻⁵	2.73×10 ⁻⁵	2.69×10 ⁻⁵	2.69×10 ⁻⁵	0.33 ^①	
			标干流量			m ³ /h	2648	2648	2733	2676	/	
			非甲 烷总 烃	05-04	实测 浓度	mg/m ³	0.89	1.93	0.63	1.15	10 ^①	
				05-05								
				05-06	排放 速率	kg/h	2.36×10 ⁻³	5.11×10 ⁻³	1.72×10 ⁻³	3.06×10 ⁻³	/	
				臭气 浓度	05-07	排放 浓度	无量纲	11	13	13	/	2000 ^②
					05-08							
					05-09							

备注：参考限值来自：① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4，② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250107Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.07	303 硫化 车间排气 筒出口 DA042 (12 号 排气筒)	高度: 15m 截面积: 0.1963m ²	标干流量			m ³ /h	1660	1731	1649	1680	/
			硫化 氢	06-01	实测 浓度	mg/m ³	0.02	0.01	0.01	0.01	/
				06-02	排放 速率	kg/h	3.32×10 ⁻⁵	3.91×10 ⁻⁵	1.65×10 ⁻⁵	2.96×10 ⁻⁵	0.33 ^①
				06-03							
			标干流量			m ³ /h	1660	1660	1731	1684	/
			非甲 烷总 烃	06-04	实测 浓度	mg/m ³	2.31	2.26	1.53	2.03	10 ^①
				06-05	排放 速率	kg/h	3.83×10 ⁻³	3.75×10 ⁻³	2.65×10 ⁻³	3.41×10 ⁻³	/
				06-06							
			臭气 浓度	06-07 06-08 06-09	排放 浓度	无量纲	23	13	10	/	2000 ^②
	303 硫化 车间排气 筒出口 DA046 (16 号 排气筒)	高度: 15m 截面积: 0.1963m ²	标干流量			m ³ /h	3912	3794	3718	3808	/
			硫化 氢	07-01	实测 浓度	mg/m ³	0.02	0.01	0.01	0.01	/
				07-02	排放 速率	kg/h	7.82×10 ⁻⁵	3.79×10 ⁻⁵	3.72×10 ⁻⁵	5.11×10 ⁻⁵	0.33 ^①
				07-03							
			标干流量			m ³ /h	3912	3912	3794	3933	/
			非甲 烷总 烃	07-04	实测 浓度	mg/m ³	4.56	7.49	1.59	4.55	10 ^①
				07-05	排放 速率	kg/h	1.78×10 ⁻²	2.93×10 ⁻²	6.03×10 ⁻³	1.77×10 ⁻²	/
				07-06							
			臭气 浓度	07-07 07-08 07-09	排放 浓度	无量纲	<10	13	16	/	2000 ^②

备注：参考限值来自：① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4，② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250107Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.07	303 硫化 车间排 气筒出 口 DA045 (18 号 排气筒)	高度: 15m 截面积: 0.1963m²	标干流量			m³/h	4084	4026	4092	4.67	/
			硫化 氢	08-01	实测 浓度	mg/m³	0.01	0.01	0.01	0.01	/
				08-02	排放 速率	kg/h	4.08×10 ⁻⁵	4.03×10 ⁻⁵	4.09×10 ⁻⁵	4.07×10 ⁻⁵	0.33 ^①
				08-03							
			标干流量			m³/h	4084	4084	4026	4065	/
			非甲 烷总 烃	08-04	实测 浓度	mg/m³	2.11	2.03	2.13	2.09	10 ^①
				08-05	排放 速率	kg/h	8.62×10 ⁻³	8.29×10 ⁻³	8.57×10 ⁻³	8.49×10 ⁻³	/
				08-06							
			臭气 浓度	08-07	排放 浓度	无量纲	<10	16	20	/	2000 ^②
			08-08								
			08-09								
	303 硫化 车间排 气筒出 口 DA047 (19 号 排气筒)	高度: 15m 截面积: 0.1963m²	标干流量			m³/h	3667	3723	3712	3701	/
			硫化 氢	09-01	实测 浓度	mg/m³	0.01	0.01	0.01	0.01	/
				09-02	排放 速率	kg/h	3.67×10 ⁻⁵	3.72×10 ⁻⁵	3.71×10 ⁻⁵	3.70×10 ⁻⁵	0.33 ^①
				09-03							
			标干流量			m³/h	3667	3667	3723	3686	/
			非甲 烷总 烃	09-04	实测 浓度	mg/m³	2.96	6.33	2.88	4.06	10 ^①
				09-05	排放 速率	kg/h	1.08×10 ⁻²	2.32×10 ⁻²	1.07×10 ⁻²	1.49×10 ⁻²	/
				09-06							
			臭气 浓度	09-07	排放 浓度	无量纲	<10	14	18	/	2000 ^②
			09-08								
			09-09								

备注: 参考限值来自: ① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4, ② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250107Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.07	303 硫化 车间排 气筒出 口 DA058 (57 号 排气筒)	高度: 30m 截面积: 7.0686m²	标干流量			m³/h	94604	94504	91976	93695	/
			硫化 氢	10-01	实测 浓度	mg/m³	0.02	0.01	0.01	0.01	/
				10-02		排放 速率	kg/h	1.89×10 ⁻³	9.45×10 ⁻⁴	9.20×10 ⁻⁴	1.25×10 ⁻³
				10-03							
			标干流量			m³/h	94604	94604	94504	94571	/
			非甲 烷总 烃	10-04	实测 浓度	mg/m³	7.72	1.07	7.87	5.55	10 ^①
				10-05		排放 速率	kg/h	0.73	0.10	0.74	0.52
			10-06								
臭气 浓度	10-07 10-08 10-09	排放 浓度	无量纲	10	16	12	/	15000 ^②			

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250108Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.08	05 硫化 车间排 气筒出 口 DA031 (4 号排 气筒)	高度: 15m 截面积: 2.0106m²	标干流量			m³/h	100915	101150	101965	101343	/
			硫化 氢	01-01	实测 浓度	mg/m³	0.01	0.02	0.02	0.02	/
				01-02		排放 速率	kg/h	1.01×10 ⁻³	2.02×10 ⁻³	2.04×10 ⁻³	1.69×10 ⁻³
				01-03							
			标干流量			m³/h	100915	100915	101150	100993	/
			非甲 烷总 烃	01-04	实测 浓度	mg/m³	2.04	0.51	1.37	1.31	10 ^①
				01-05		排放 速率	kg/h	0.21	5.15×10 ⁻²	0.14	0.13
			01-06								
臭气 浓度	01-07 01-08 01-09	排放 浓度	无量纲	16	14	13	/	2000 ^②			

备注: 参考限值来自: ① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4, ② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250108Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.08	05 硫化 车间排 气筒出 口 DA030 (5 号排 气筒)	高度: 15m 截面积: 3.1416m ²	标干流量			m ³ /h	154287	154759	155349	154798	/
			硫化氢	02-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	/
				02-02	排放 速率	kg/h	1.54×10 ⁻³	1.55×10 ⁻³	1.55×10 ⁻³	1.55×10 ⁻³	0.33 ^①
				02-03							
			标干流量			m ³ /h	154287	154287	154759	154444	/
			非甲烷 总烃	02-04	实测 浓度	mg/m ³	0.41	0.91	0.48	0.60	10 ^①
				02-05 02-06	排放 速率	kg/h	6.32×10 ⁻²	0.14	7.43×10 ⁻²	9.25×10 ⁻²	/
			臭气 浓度	02-07 02-08 02-09	排放 浓度	无量纲	<10	<10	11	/	2000 ^②
			05 硫化 车间排 气筒出 口 DA043 (6 号排 气筒)	高度: 15m 截面积: 3.1416m ²	标干流量			m ³ /h	145766	146766	147706
	硫化氢	03-01			实测 浓度	mg/m ³	0.02	0.02	0.02	0.02	/
		03-02			排放 速率	kg/h	2.91×10 ⁻³	2.93×10 ⁻³	2.95×10 ⁻³	2.93×10 ⁻³	0.33 ^①
		03-03									
	标干流量				m ³ /h	145766	145766	146766	146099	/	
	非甲烷 总烃	03-04			实测 浓度	mg/m ³	1.40	1.68	0.24	1.11	10 ^①
		03-05 03-06			排放 速率	kg/h	0.20	0.24	3.52×10 ⁻²	0.16	/
	臭气 浓度	03-07 03-08 03-09			排放 浓度	无量纲	14	16	13	/	2000 ^②
	备注：参考限值来自：① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4，② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。										

检测报告

采样日期	采样点位	排气筒信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250108Q01-)			单位	检测数据				
							第1次	第2次	第3次	均值	参考限值
2025.01.08	05 硫化车间排气筒出口 DA032 (7号排气筒)	高度: 15m 截面积: 2.0106m ²	标干流量			m ³ /h	56541	56476	56188	56402	/
			硫化氢	04-01	实测浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	/
				04-02							
				04-03	排放速率	kg/h	5.65×10 ⁻⁴	5.65×10 ⁻⁴	5.62×10 ⁻⁴	5.64×10 ⁻⁴	0.33 ^①
			标干流量			m ³ /h	56541	56541	56476	56519	/
			非甲烷总烃	04-04	实测浓度	mg/m ³	0.82	1.74	1.88	1.48	10 ^①
				04-05							
				04-06	排放速率	kg/h	4.64×10 ⁻²	9.84×10 ⁻²	0.11	8.49×10 ⁻²	/
			臭气浓度	04-07 04-08 04-09	排放浓度	无量纲	23	16	20	/	2000 ^②
	504 硫化车间排气筒出口 DA028 (24号排气筒)	高度: 25m 截面积: 2.8353m ²	标干流量			m ³ /h	77632	78703	78313	78216	/
			硫化氢	05-01	实测浓度	mg/m ³	0.02	0.01	0.02	0.02	/
				05-02							
				05-03	排放速率	kg/h	1.55×10 ⁻³	7.87×10 ⁻⁴	1.57×10 ⁻³	1.30×10 ⁻³	0.90 ^①
			标干流量			m ³ /h	77632	77632	78703	77989	/
			非甲烷总烃	05-04	实测浓度	mg/m ³	0.72	0.93	0.68	0.78	10 ^①
				05-05							
				05-06	排放速率	kg/h	5.59×10 ⁻²	7.22×10 ⁻²	5.35×10 ⁻²	6.05×10 ⁻²	/
			臭气浓度	03-07 03-08 03-09	排放浓度	无量纲	23	16	18	/	6000 ^②

备注: 参考限值来自: ① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4, ② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250108Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.08	504 硫化 车间排 气筒出 口 DA029 (25 号 排气筒)	高度: 25m 截面积: 2.8353m ²	标干流量			m ³ /h	54683	54476	55119	54759	/
			硫化 氢	06-01	实测 浓度	mg/m ³	0.02	0.01	0.01	0.01	/
				06-02	排放 速率	kg/h	1.09×10 ⁻³	5.45×10 ⁻⁴	5.51×10 ⁻⁴	7.29×10 ⁻⁴	0.90 ^①
				06-03							
			标干流量			m ³ /h	54683	54683	54476	54614	/
			非甲 烷总 烃	06-04	实测 浓度	mg/m ³	1.40	1.32	0.94	1.22	10 ^①
				06-05 06-06	排放 速率	kg/h	7.65×10 ⁻²	7.22×10 ⁻²	5.12×10 ⁻²	6.66×10 ⁻²	/
			臭气 浓度	06-07 06-08 06-09	排放 浓度	无量纲	20	17	21	/	6000 ^②
	203 硫化 车间排 气筒出 口 DA036 (26 号 排气筒)	高度: 28m 截面积: 10.1788m ²	标干流量			m ³ /h	140373	139164	139037	139525	/
			硫化 氢	07-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.02	0.01	/
				07-02	排放 速率	kg/h	1.40×10 ⁻³	1.39×10 ⁻³	2.78×10 ⁻³	1.86×10 ⁻³	1.3 ^①
				07-03							
			标干流量			m ³ /h	140373	140373	139164	139970	/
			非甲 烷总 烃	07-04	实测 浓度	mg/m ³	0.76	1.02	0.63	0.80	10 ^①
				07-05 07-06	排放 速率	kg/h	0.11	0.14	8.77×10 ⁻²	0.11	/
臭气 浓度			07-07 07-08 07-09	排放 浓度	无量纲	<10	<10	13	/	6000 ^②	

备注: 参考限值来自: ① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4, ② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250108Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.08	203 硫化 车间排 气筒出 口 DA034 (27 号 排气筒)	高度: 28m 截面积: 10.1788m ²	标干流量			m ³ /h	206118	209550	214551	210073	/
			硫化 氢	08-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	/
				08-02	排放 速率	kg/h	2.06×10 ⁻³	2.09×10 ⁻³	2.14×10 ⁻³	2.10×10 ⁻³	1.3 ^①
				08-03							
			标干流量			m ³ /h	206118	206118	209550	207262	/
			非甲 烷总 烃	08-04	实测 浓度	mg/m ³	1.49	0.90	0.82	1.07	10 ^①
				08-05	排放 速率	kg/h	0.31	0.18	0.17	0.22	/
				08-06							
			臭气 浓度	08-07 08-08 08-09	排放 浓度	无量纲	<10	16	14	/	6000 ^②
	203 硫化 车间排 气筒出 口 DA053 (28 号 排气筒)	高度: 15m 截面积: 3.1416m ²	标干流量			m ³ /h	67094	67202	65464	66587	/
			硫化 氢	09-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.02	0.01	/
				09-02	排放 速率	kg/h	6.71×10 ⁻⁴	6.72×10 ⁻⁴	1.31×10 ⁻³	8.84×10 ⁻⁴	0.33 ^①
				09-03							
			标干流量			m ³ /h	67094	67094	67202	67130	/
			非甲 烷总 烃	09-04	实测 浓度	mg/m ³	0.71	0.61	0.36	0.56	10 ^①
				09-05	排放 速率	kg/h	4.76×10 ⁻²	4.09×10 ⁻²	2.42×10 ⁻²	3.76×10 ⁻²	/
				09-06							
			臭气 浓度	09-07 09-08 09-09	排放 浓度	无量纲	<10	<10	10	/	2000 ^②

备注：参考限值来自：① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4，② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

采样日期	采样 点位	排气筒 信息	检测项目/样品编号 (YYHJ250108Q01-)			单位	检测数据				
							第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	参考限值
2025.01.08	306 硫化 车间排 气筒出 口 DA044 (30 号 排气筒)	高度: 20m 截面积: 3.1416m ²	标干流量			m ³ /h	48001	48068	48281	48117	/
			硫化 氢	10-01	实测 浓度	mg/m ³	0.02	0.01	0.01	0.01	/
				10-02	排放 速率	kg/h	9.60×10 ⁻⁴	4.81×10 ⁻⁴	4.83×10 ⁻⁴	6.41×10 ⁻⁴	0.58 ^①
				10-03							
			标干流量			m ³ /h	48001	48001	48068	48023	/
			非甲 烷总 烃	10-04	实测 浓度	mg/m ³	0.66	0.59	0.23	0.49	10 ^①
				10-05	排放 速率	kg/h	3.17×10 ⁻²	2.83×10 ⁻²	1.10×10 ⁻²	2.37×10 ⁻²	/
				10-06							
			臭气 浓度	10-07 10-08 10-09	排放 浓度	无量纲	23	18	13	/	6000 ^②
	703 硫化 车间排 气筒出 口 DA051 (31 号 排气筒)	高度: 35m 截面积: 2.8353m ²	标干流量			m ³ /h	99523	99511	99238	99424	/
			硫化 氢	11-01	实测 浓度	mg/m ³	0.01	0.01	0.02	0.01	/
				11-02	排放 速率	kg/h	9.95×10 ⁻⁴	9.95×10 ⁻⁴	1.98×10 ⁻³	1.32×10 ⁻³	1.8 ^①
				11-03							
			标干流量			m ³ /h	99523	99523	99511	99519	/
			非甲 烷总 烃	11-04	实测 浓度	mg/m ³	0.42	1.08	1.16	0.89	10 ^①
				11-05	排放 速率	kg/h	4.18×10 ⁻²	0.11	0.11	8.73×10 ⁻²	/
				11-06							
			臭气 浓度	11-07 11-08 11-09	排放 浓度	无量纲	16	12	23	/	15000 ^②

备注：参考限值来自：① 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 4，② 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 限值。

检测报告

附件 1: 技术说明

序号	检测项目	检测方法	检出限 (mg/m³)	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	非甲烷总烃	HJ 38-2017	0.07	大流量低浓度烟尘烟气测试仪 充电便携采气桶 气相色谱仪	SF8600 ZJL-B01S GC9790 II	YY365 YY366 YY094 YY093 YY147
2	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第四章 第十条（三）亚甲基蓝分光光度法（B）	0.01	大流量低浓度烟尘烟气测试仪 便携式大气采样器 可见分光光度计	SF8600 ZC-Q V-1200	YY366 YY003 YY102
3	臭气浓度	HJ 1262-2022	10 (无量纲)	一体式负压采样器	CZ10L	YY089

附件 2: 采样说明（附图）



检测报告



503 硫化车间排气筒出口 DA050
(22 号排气筒)



503 硫化车间排气筒出口 DA048
(20 号排气筒)



303 硫化车间排气筒出口 DA038
(10 号排气筒)



303 硫化车间排气筒出口 DA042
(12 号排气筒)



303 硫化车间排气筒出口 DA046
(16 号排气筒)



303 硫化车间排气筒出口 DA045
(18 号排气筒)



303 硫化车间排气筒出口 DA047
(19 号排气筒)



303 硫化车间排气筒出口 DA058
(57 号排气筒)



05 车间硫化车间排气筒出口 DA031
(4 号排气筒)

检测报告



05 硫化车间排气筒出口 DA030
(5 号排气筒)



05 硫化车间排气筒出口 DA043
(6 号排气筒)



05 硫化车间排气筒出口 DA032
(7 号排气筒)



504 硫化车间排气筒出口 DA028
(24 号排气筒)



504 硫化车间排气筒出口 DA029
(25 号排气筒)



203 硫化车间排气筒出口 DA036
(26 号排气筒)



203 硫化车间排气筒出口 DA034
(27 号排气筒)



203 硫化车间排气筒出口 DA053
(28 号排气筒)



306 硫化车间排气筒出口 DA044
(30 号排气筒)

检测报告



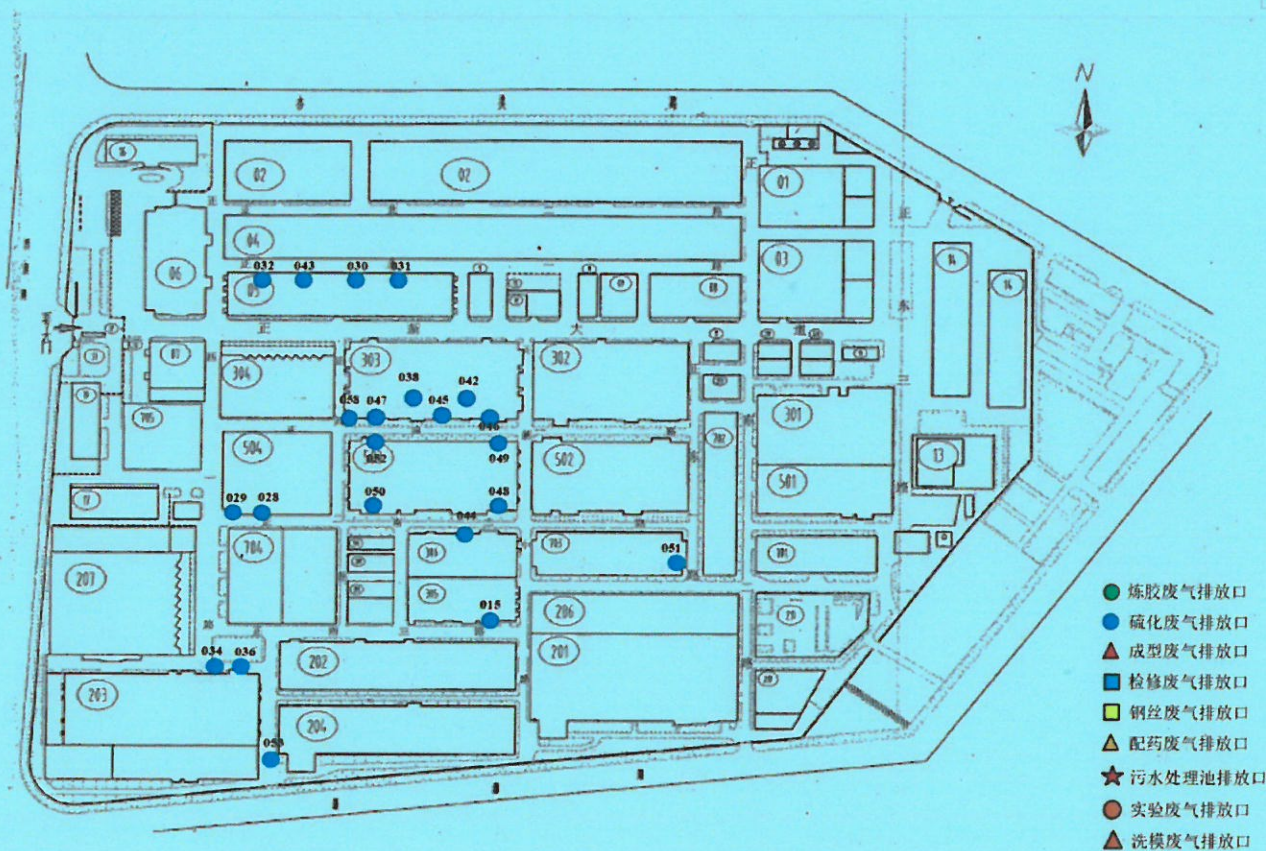
703 硫化车间排气筒出口 DA051
(31 号排气筒)

附件 3：点位示意图

类别	点位名称	经度	纬度
废气	305 硫化车间排气筒出口 DA015 (29 号排气筒)	118.018646°E	24.575568°N
	503 硫化车间排气筒出口 DA052 (23 号排气筒)	118.018479°E	24.576731°N
	503 硫化车间排气筒出口 DA049 (21 号排气筒)	118.018605°E	24.576733°N
	503 硫化车间排气筒出口 DA050 (22 号排气筒)	118.018087°E	24.576308°N
	503 硫化车间排气筒出口 DA048 (20 号排气筒)	118.018605°E	24.576257°N
	303 硫化车间排气筒出口 DA038 (10 号排气筒)	118.018698°E	24.577153°N
	303 硫化车间排气筒出口 DA042 (12 号排气筒)	118.018861°E	24.577130°N
	303 硫化车间排气筒出口 DA046 (16 号排气筒)	118.018893°E	24.576833°N
	303 硫化车间排气筒出口 DA045 (18 号排气筒)	118.018656°E	24.576623°N
	303 硫化车间排气筒出口 DA047 (19 号排气筒)	118.018386°E	24.576881°N
	303 硫化车间排气筒出口 DA058 (57 号排气筒)	118.018195°E	24.576889°N
	05 硫化车间排气筒出口 DA031 (4 号排气筒)	118.018339°E	24.577778°N
	05 硫化车间排气筒出口 DA030 (5 号排气筒)	118.018255°E	24.577800°N

检测报告

类别	点位名称	经度	纬度
	05 硫化车间排气筒出口 DA043 (6 号排气筒)	118.017742°E	24.577787°N
	05 硫化车间排气筒出口 DA032 (7 号排气筒)	118.017619°E	24.577841°N
	504 硫化车间排气筒出口 DA028 (24 号排气筒)	118.017299°E	24.576425°N
	504 硫化车间排气筒出口 DA029 (25 号排气筒)	118.017248°E	24.576383°N
	203 硫化车间排气筒出口 DA036 (26 号排气筒)	118.017164°E	24.575381°N
	203 硫化车间排气筒出口 DA034 (27 号排气筒)	118.017157°E	24.575415°N
	203 硫化车间排气筒出口 DA053 (28 号排气筒)	118.017330°E	24.574804°N
	306 硫化车间排气筒出口 DA044 (30 号排气筒)	118.018610°E	24.576184°N
	703 硫化车间排气筒出口 DA051 (31 号排气筒)	118.020091°E	24.576169°N



—— (报告结束) ——