

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号: 913502006120043875002V

单位名称: 厦门正新橡胶工业有限公司 (杏林厂)

报告时段: 2025 年第 2 季


法定代表人 (实际负责人): 陈秀雄

技术负责人: 刘国扬

固定电话: 0592-6211606

移动电话: 18965830775

报告日期: 2025 年 07 月 13 日

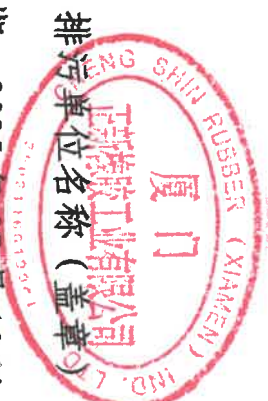

承诺书

厦门市集美生态环境局：

厦门正新橡胶工业有限公司（杏林厂）承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

（盖章）

法定代表人：

（签字）

日期：

一、企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	乘用车橡胶轮胎	天然橡胶	1313.67	t	
		纤维	503.71638	t	
		金属	164.60764	t	
		合成橡胶	1076.235	t	
	力车橡胶胎	天然橡胶	1050.936	t	
		纤维	402.973104	t	帆布 473.375 km
		金属	436.27323	t	

		合成橡胶	860.988	t	
	工程机械用橡胶轮胎	天然橡胶	1445.037	t	
		纤维	554.088018	t	
		金属	127.23	t	
		合成橡胶	1183.8585	t	
	摩托车充气橡胶轮胎	天然橡胶	569.257	t	
		纤维	218.277098	t	
		金属	381.06279	t	
		合成橡胶	466.3685	t	
		硫化剂（硫磺、其他）	50.01	t	
	乘用车橡胶轮胎	隔离剂	8.16	t	
		氧化锌	90.9	t	
主要辅料用量					

		滑石粉	5.903333	t	
		炭黑	1129.5	t	
		防老剂	66.48	t	
		水性外面液	4.106666	t	
		氢氧化钠	0.298033	t	
		硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	41.025	t	
		防护蜡	29.205	t	
		胶浆	8.2578	t	
		增塑剂	186.57	t	
		树脂	48.135	t	
力车橡胶胎		硫化剂（硫磺、其他）	40.008	t	
		隔离剂	6.528	t	

	氧化锌	72.72	t	
	滑石粉	9.878333	t	
	炭黑	903.6	t	
	氢氧化钠	0.270358	t	
	硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	32.82	t	
	水性外面液	8.031666	t	
	防护蜡	23.364	t	
	胶浆	6.60624	t	
	增塑剂	149.256	t	
	防老剂	53.184	t	
	树脂	149.256	t	
	硫化剂（硫磺、其他）	55.011	t	

	隔离剂	8.976	t	
	氧化锌	99.99	t	
	滑石粉	11.415833	t	
	炭黑	1242.45	t	
	防老剂	73.128	t	
	水性外面液	4.720391	t	
	氢氧化钠	0.369883	t	
	硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	45.1275	t	
	防护蜡	32.1255	t	
	胶浆	9.08358	t	
	增塑剂	205.227	t	
	树脂	52.9485	t	

摩托车充气橡胶轮胎	硫化剂（硫磺、其他）	21.671	t	
	隔离剂	3.536	t	
	氧化锌	39.39	t	
	滑石粉	11.415833	t	
	炭黑	489.45	t	
	防老剂	28.808	t	
	水性外面液	4.720391	t	
	氢氧化钠	0.184883	t	
	硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	17.7775	t	
	防护蜡	12.6555	t	
	胶浆	3.57838	t	
增塑剂	80.847	t		

		树脂	20.8585	t	
能源消耗	乘用车橡胶轮胎	用电量	4675965.707	KWh	
		蒸汽消耗量	13710.12	t	
		用电量	6601341.514	KWh	
	力车橡胶胎	蒸汽消耗量	17137.65	t	
		用电量	7261475.665	KWh	
	工程机械用橡胶轮胎	蒸汽消耗量	18851.415	t	
		用电量	2860581.323	KWh	
	摩托车充气橡胶轮胎	蒸汽消耗量	7426.315	t	
		用电量	8348312.754	KWh	
	轮胎制造生产线轮胎制造	用电量	8348312.754	KWh	
运行时间和生产负荷	乘用车橡胶轮胎	正常运行时间	/	h	
		非正常运行时间	/	h	

		停产时间	/	h	
		生产负荷	49.999309	%	
		正常运行时间	/	h	
	力车橡胶胎	非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	78.766923	%	
		正常运行时间	/	h	
	工程机械用橡胶轮胎	非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	67.726806	%	
	摩托车充气橡胶轮胎	正常运行时间	/	h	
		非正常运行时间	/	h	

		停产时间	/	h	
		生产负荷	68.328233	%	
		正常运行时间	2028	h	
		非正常运行时间	/	h	
	轮胎制造生产线轮胎制造	停产时间	156	h	
		生产负荷	/	%	
		乘用车橡胶轮胎	615304	其它	条
主要产品产量	乘用车橡胶轮胎	乘用车橡胶轮胎		其它	条
	力车橡胶胎	力车橡胶胎	8776762	其它	条
	工程机械用橡胶轮胎	工程机械用橡胶轮胎	221382	其它	条
	摩托车充气橡胶轮胎	摩托车充气橡胶轮胎	1817531	其它	条
取排水	乘用车橡胶轮胎	工业新鲜水	8262.48	t	
	力车橡胶胎	工业新鲜水	10328.1	t	

	工程机械用橡胶轮胎	工业新鲜水	11360.91	t	
	摩托车充气橡胶轮胎	工业新鲜水	4475.51	t	
	轮胎制造生产线轮胎制造	废水排放量	29756	t	
		回用水	38537	t	
		生活用水	3727	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

二、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	4月	5月	6月	
其他排放（合计）		臭气浓度	/	0	/	/	/	
		硫化氢	/	3.82e-2	1.3e-2	1.26e-2	1.27e-2	
		苯	/	0.000575	0.0002	0.000191	0.000184	
		甲苯	/	0.029197	0.028822	0.000191	0.000184	
		二甲苯	/	0.000575	0.0002	0.000191	0.000184	
		颗粒物	/	4.65e-1	1.61e-1	1.54e-1	1.51e-1	
		非甲烷总烃	/	3.995246	1.351261	1.300604	1.343381	
		恶臭浓度	/	0	/	/	/	
		NOx	/	0	/	/	/	
		SO2	/	0	/	/	/	
全厂合计								

	颗粒物	/	4.65e-1	1.61e-1	1.54e-1	1.51e-1	以非甲烷总烃计
	VOCs	/	3.995246	1.351261	1.300604	1.343381	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量 (吨)	实际排放量 (吨)				备注
					季度合计	4 月	5 月	6 月	
一般非 放口 (合计)	间接排放口		pH 值	/	0	/	/	/	6.4~7.1
			悬浮物	/	0.416584	0.113988	0.219254	0.083342	
			五日生化需氧量	/	1.05e-1	2.88e-2	5.53e-2	2.1e-2	
			化学需氧量	/	0.44634	0.12213	0.234915	0.089295	
			总氮 (以 N 计)	/	3.62e-1	0.099061	1.91e-1	7.24e-2	
			氨氮 (NH3-N)	/	2.43e-2	6.64e-3	1.28e-2	4.85e-3	
			总磷 (以 P 计)	/	1.49e-3	4.07e-4	7.83e-4	2.98e-4	
			石油类	/	1.98e-2	0.005428	1.04e-2	3.97e-3	
			动植物油	/	0	0	0	0	

全厂间接排放	pH值	/	0	0	0	0	
	悬浮物	/	0.416584	0.113988	0.219254	0.083342	
	五日生化需氧量	/	1.05e-1	2.88e-2	5.53e-2	2.1e-2	
	化学需氧量	/	0.44634	0.12213	0.234915	0.089295	
	总氮 (以 N 计)	/	3.62e-1	0.099061	1.91e-1	7.24e-2	
	氨氮 (NH ₃ -N)	/	2.43e-2	6.64e-3	1.28e-2	4.85e-3	
	总磷 (以 P 计)	/	1.49e-3	4.07e-4	7.83e-4	2.98e-4	
	石油类	/	1.98e-2	0.005428	1.04e-2	3.97e-3	
	动植物油	/	0	0	0	0	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(四) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/ 处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进 综合利用的具体措施	是否超能力储 存/利用/处置	是否超种类储 存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污 许可证规定污染防治 技术要求的情况	如存在一项以上选择 “是”的，请说明具体情 况和原因
危险废物 - TS002		否	否	否	否	
废料厂 - TS001		否	否	否	否	



(五) 小结

1.公司第二季度废水总口排放量 29756t, 经处理后通过市政管网, 最终纳入杏林水质净化厂深度处理。 2.执行期间废水监测报告采用第三方监测数据, 根据废水监测数据分析, 废水污染物均能够达标排放; 废气监测报告采用第三方监测数据, 根据废气监测数据分析, 废气污染物均能够达标排放; 3.执行期间无超标排放状况发生.不存在超标情况; 4.执行期间污染设施正常运转,无异常故障信息。

